BW4-CT (CE)

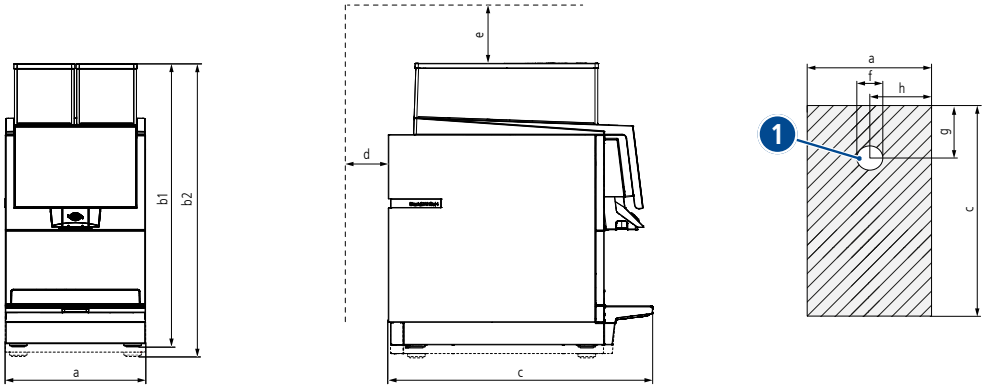

1 Ausschnitt für Wassereingang und Wasserablauf. Auch für Netzkabel möglich.

a	320 mm / 12.59 in	**c**	600 mm / 23.62 in	**e**	350 mm / 13.77 in	**g**	150 mm / 5.9 in
b	CE: 646 mm / 25.43 in (Füsse: 57 mm / 2.24 in) oder optional 676 mm / 26.61 in (Füsse: 87 mm / 2.75 in)	**d**	50 mm / 1.96 in	**f**	70 mm / 2.75 in	**h**	160 mm / 6.29 in

Abfluss

- **m:** Abstand Maschine zu Abfluss < 1000 mm / 39.37 in.
- Abwasserleitung (Schlauch) nicht durchhängend.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende nicht im Wasser.



Maschinenparameter		**Wasseranschlusswerte**	
Anschluss / Leistung CE	Maschine mit einer Phase (limitierte Leistung): 220-240 VAC / 50-60 Hz / 3100-3700 W / 16 A	**Wasseranschluss**	3/8"
		Dynamischer Wasserdruck	0.2-0.4 MPa (2-4 bar) / 30-60 psi (geforderter Betriebsdruck)
		Max. Wassereingangsdruck	1 MPa (10 bar) / 145 psi (falls der Druck 4 bar überschreitet, muss ein Druckminderer verwendet werden)
		Wasserboilerdruck	11.7 bar / 169.6 psi
		Dampfboilerdruck	2.6 bar / 37.7 psi
		Chlor	Kein
Höhe Auslauf	85-172 mm (manuell) / 100-190 mm (autom.) 3.34-6.77 in (manuell) / 3.93-7.48 in (autom.)	**TDS**	70-200 ppm
		Gesamthärte	5-8 °dH / 8-14 °fH
		pH	6.8-7.4
		Alkalinität	<100 ppm
Gewicht	53 kg / 116.85 lbs	**Eisen**	<0.25 ppm

© Thermoplan AG