


# BW4 neo CTM/CTM-S/CTM-P (CE)

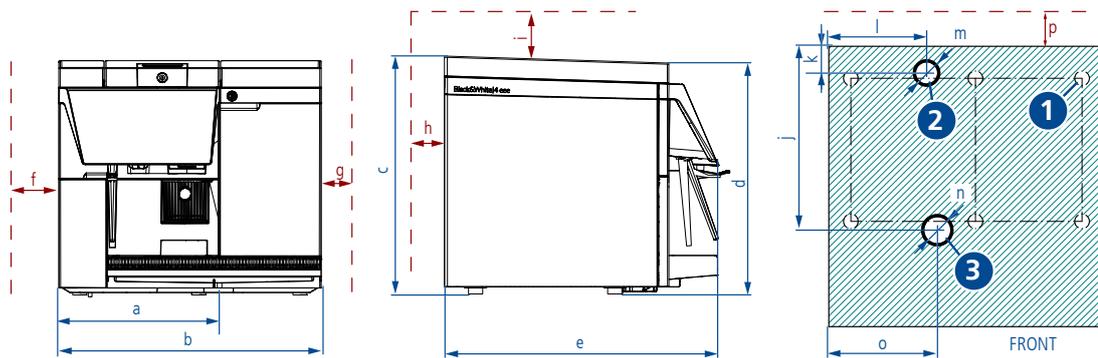


- 1 Maschinenfüsse
- 2 Festwasseranschluss und -Ablauf
- 3 Satzabwurf (optional)

<b>a</b>	345 mm (13.6 in)	<b>b</b>	565 mm (22.2 in)	<b>c</b>	505 mm (19.9 in) 550* mm (21.6* in)	<b>d</b>	490 mm (19.3 in) 535* mm (21* in)
<b>e</b>	580 mm (22.8 in)	<b>f</b>	150 mm (5.9 in)	<b>g</b>	100 mm (3.9 in)	<b>h</b>	80 mm (3.1 in)
<b>i</b>	350 mm (13.8 in)	<b>j</b>	379 mm (14.9 in)	<b>k</b>	55 mm (2.1 in)	<b>l</b>	200 mm (7.8 in)
<b>m</b>	50 mm (1.9 in)	<b>n</b>	60 mm (2.3 in)	<b>o</b>	222 mm (8.7 in)	<b>p</b>	80 mm (3.1 in)

\*Höhe Festwasser/Abwasser-Betrieb

## Abfluss

- **q**: Abstand Maschine zu Abfluss < 1 m / 39.37 in.
- Abwasserleitung (Schlauch) nicht durchhängend.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende nicht im Wasser.



Maschinenparameter		Wasseranschlusswerte	
<b>Anschluss / Leistung CE</b>	220-240 VAC 50-60 Hz 2000-2350 W	<b>Wasseranschluss</b>	3/8"
		<b>Dynamischer Wasserdruck</b>	0.2-0.4 MPa (2-4 bar) / 30-60 psi (geforderter Betriebsdruck)
		<b>Max. Wassereingangsdruck</b>	1 MPa (10 bar) / 145 psi (falls der Druck 4 bar überschreitet, muss ein Druckminderer verwendet werden)
		<b>Dampfboilerdruck</b>	2.6 bar
<b>Gewicht</b>	CTM/CTM-S: 42 kg CTM-P: 45.5 kg	<b>Chlor</b>	Kein
		<b>TDS</b>	70-200 ppm
		<b>Gesamthärte</b>	5-8 °dH
		<b>pH</b>	6.8-7.4
		<b>Alkalinität</b>	<100 ppm
		<b>Eisen</b>	<0.25 ppm