


BW4 neo CT/CT-S (CE)

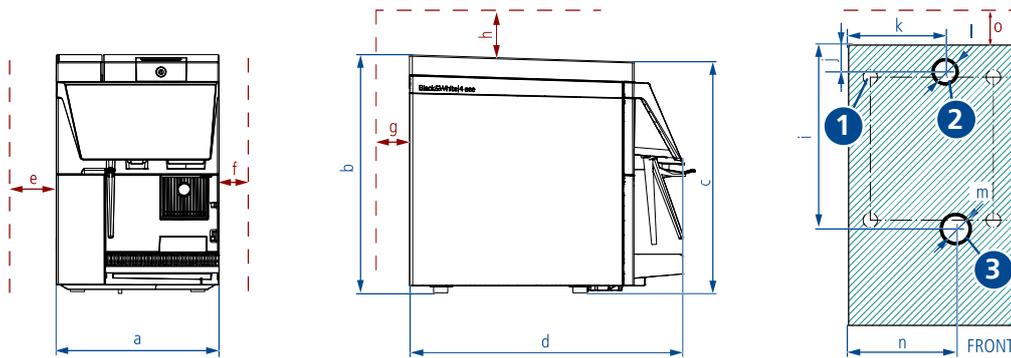


- 1 Maschinenfüsse
- 2 Festwasseranschluss und -Ablauf
- 3 Satzabwurf (optional)

a	345 mm	b	505 mm 550* mm	c	490 mm 535* mm	d	580 mm
e	150 mm	f	100 mm	g	80 mm	h	350 mm
i	379 mm	j	55 mm	k	200 mm	l	50 mm
m	60 mm	n	222 mm	o	80 mm		

*Höhe Festwasser/Abwasser-Betrieb

Abfluss

- **p**: Abstand Maschine zu Abfluss < 1 m.
- Abwasserleitung (Schlauch) nicht durchhängend.
- Kein Gegendruck in der Wasserleitung.
- Leitungsende nicht im Wasser.

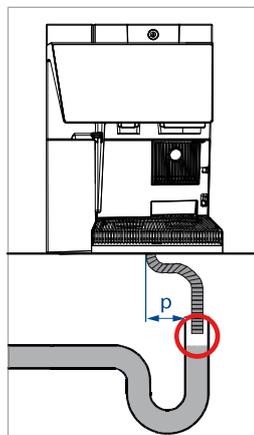

Maschinenparameter		Wasseranschlusswerte	
Anschluss / Leistung CE	220-240 VAC	Wasseranschluss	3/8"
	50-60 Hz 2000-2350 W	Dynamischer Wasserdruck	2-4 bar
Gewicht	25 kg	Dampfboilerdruck	2.6 bar
		Chlor	Kein
		TDS	70-200 ppm
		Gesamthärte	5-8 °dH
		pH	6.8-7.4
		Alkalinität	<100 ppm
		Eisen	<0.25 ppm